


Volledig vernieuwde
uitvoering!!!!



PRODUCT INFORMATIE BLAD

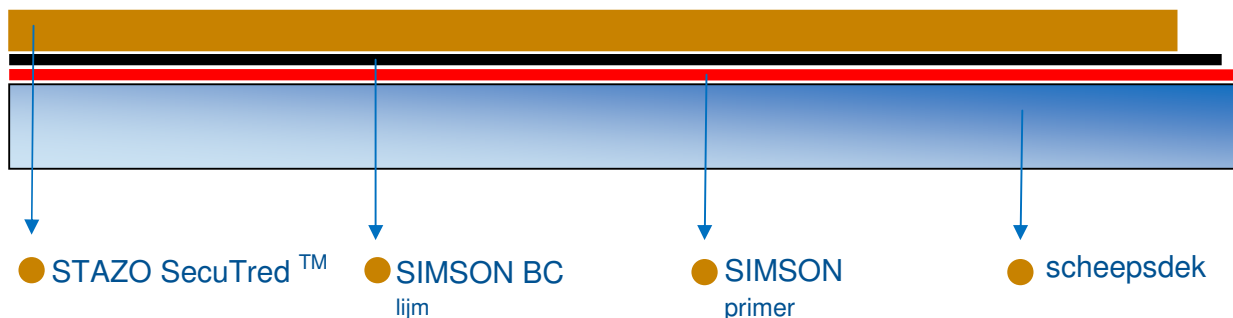

Anti slip platen van hoogwaardig gecompriëerde kurk composieten voor iedere natte- en buiten toepassing.

E-module	± 110 N/mm ²
Breukbelasting	± 12 N/mm ²
Trekvastheid	± 5 N/mm ²
Rek voor breuk	± 10%
Shore hardheid	± 40 shore D
Lineair uitzettingscoëfficiënt	1,3x10/m-5K/m-1
Soortelijk gewicht	± 0,5
Coëfficiënt van thermische geleiding	0,057 W/m.K
Watervastheid	uitstekend
Slijtvastheid volgens Taber 1000 omwentelingen	0,0386 g CS 17;1000g
Waterabsorptie	minder als 5% bij 20° C
Geluid isolatie ISO 717/2	8 dB
Gewicht bij 2½ mm	1,25 kg/m ²
Anti slip	nat: 81 kg bij een hoek van 41° droog: 81 kg bij een hoek van 42°
Standaard formaat	1880 x 500 x 2,5 mm
Bijzondere informatie	vlamdovend, niet vlamgeleidend

Het comfortabele anti slip

STAZO marine equipment b.v.

www.stazo.com